RO*100 VARIOBLOC



VARIOBLOC

Click & Drive

- Multifunktionales Wechselsystem für Transporter, Geländewagen oder Busse in Verbindung mit Bolzen-, Hakenkupplung und Kupplungskugel
- Einfaches Wechseln von vorne auch bei beschränkten Platzverhältnissen durch besonders zugängliche Konstruktion


www.jost-world.com

- Erlaubt das schnelle und einfache Abnehmen oder Wechseln unterschiedlicher Kupplungssysteme
- Besonders geeignet auch für Hecktragesysteme und Arbeitsgeräte



RO*100 VARIOBLOC

Technische Daten

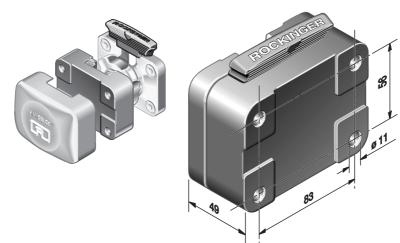

VARIOBLOC

	(mm)	D (kN)	Dc (kN)	S (kg)	V(kN)	(kg)	e1
ROE100A0100	1 83 x 56	30	30	300	12,0	2,7	00-0044
R0E100A0200	1 85 x 45	30	18	200	9,6	2,7	00-0044

In der Tabelle finden Sie die maximalen Belastungsdaten. Beachten Sie die tatsächlichen Belastungswerte Ihrer verwendeten Verbindungseinrichtung. Weitere technische Daten finden Sie im Katalog.

Komponenten



	Pos.	(mm)
ROE 100 B 01000	В	83 x 56
ROE 100 B 02000	В	85 x 45
ROE 100 C 01000	С	83 x 56
ROF 100 C 02000	r	85 v 45

Befestigungssätze



	Pos.	L
ROE 70759	05	40 mm
ROE 70756	05	50 mm, 30 mm
ROE 70570	05	55 mm
ROE 70558	05	60 mm
ROE 70754	05	110 mm
ROE 70805	05	130 mm

Kupplung inklusive Wechselplatte

C+RO*243




		(mm)	D (kN)	Dc (kN)	S (kg)	V(kN)	(kg)	e1
ROE100C0	1511	83 x 56	30	18	250	12,0	4,1	00-0031
		83 x 56	30	30	250	8,4	4,1	

C+RO*231



	(mm)	D (kN)	Dc (kN)	S (kg)	V(kN)	(kg)	e1
ROE100C01521	83 x 56	25	22	250	12,0	3,3	



	(mm)	D (kN)	S (kg)	Н	L	(kg)	e1
ROE100 C 01531	83 x 56	22,5	275	-34	115	3,9	00-2462
ROE100 C 01541	83 x 56	24,3	300	20	104	3,9	00-2358
ROE100 C 01551	83 x 56	22,1	270	-90	114	4,2	00-2124

Weitere Informationen zu unserer Produktpalette erhalten Sie unter www.jost-world.com





